


# KARTA KATALOGOWA



## Filtr PC-5T G-A\*

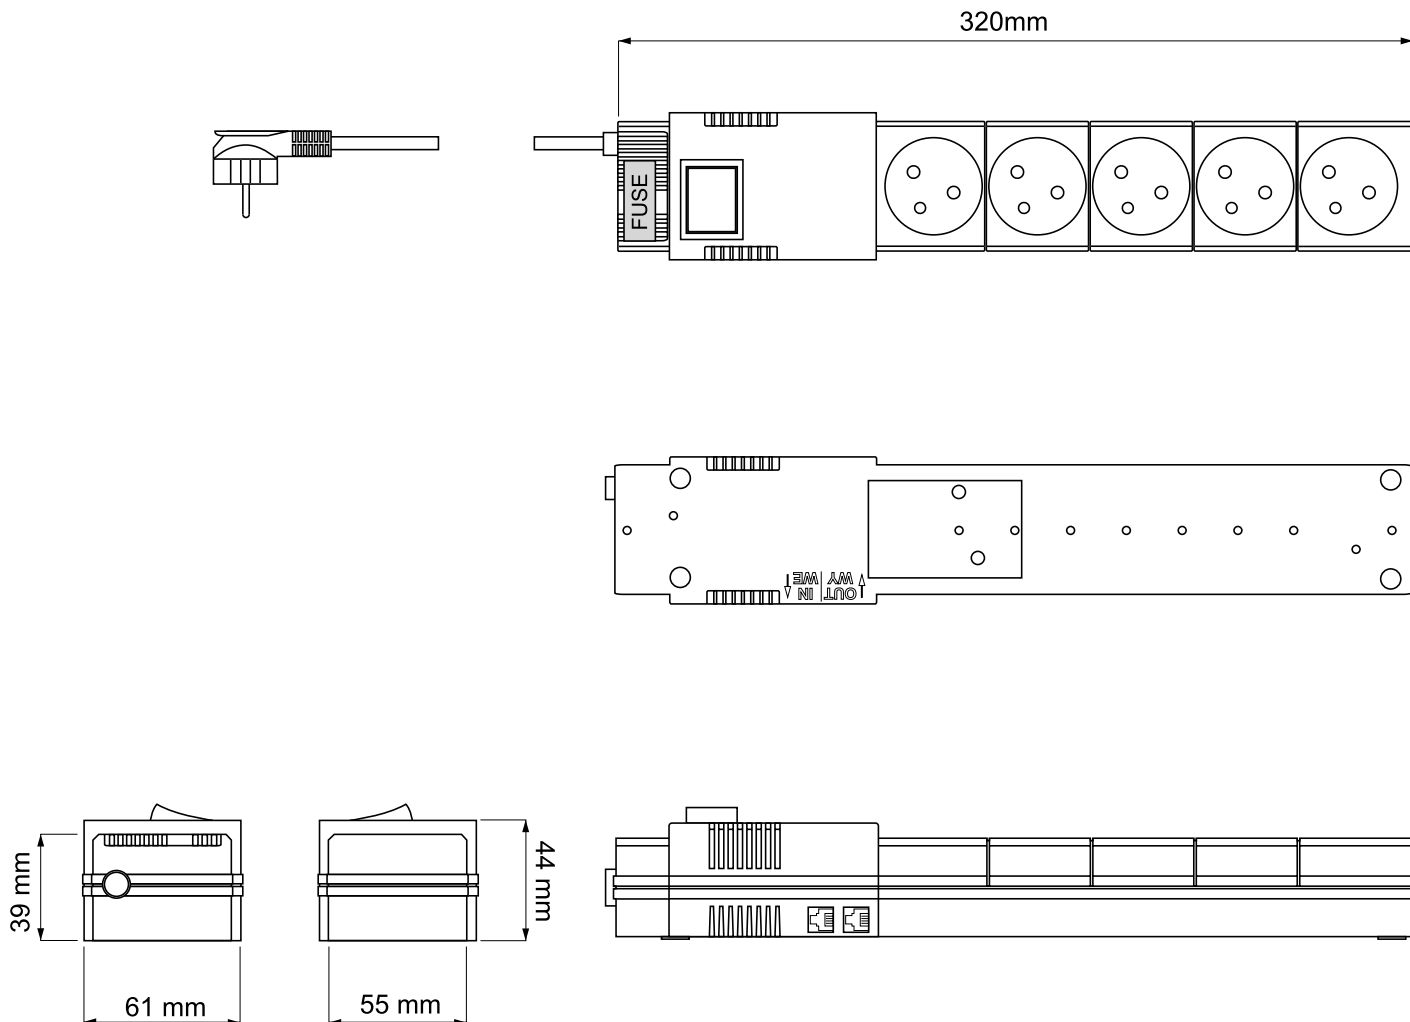

### Dane techniczne:

Stałe max. napięcie urządzenia $U_C$	$\sim 250V, 50Hz$
Napięcie nominalne urządzenia $U_N$	$\sim 230V, 50Hz$
Natężenie nominalne $\Sigma I_N$	10A
Max Absorbacja energii $\Sigma$	155J
Max Prąd impulsu $I_{MAX} \Sigma$	6kA (8/20 $\mu s$ ) (L/N)
Czas reakcji	<25ns
Prąd upływu	<0,5mA
Łącznik	Podświetlany
Bezpiecznik	1x10A/250V
Przewód przyłączeniowy z wtyczką	dł. L-1,5mb

### \* KOLORY:

GR - GREY  
BL - BLACK

DATA:	SPORZĄDZIŁ:	ZATWIERDZIŁ:	MODEL:	STRONA 1
			PC-5T G-A*	KK-17/PL